


MYRYAD Z-140 合并式功放

背面

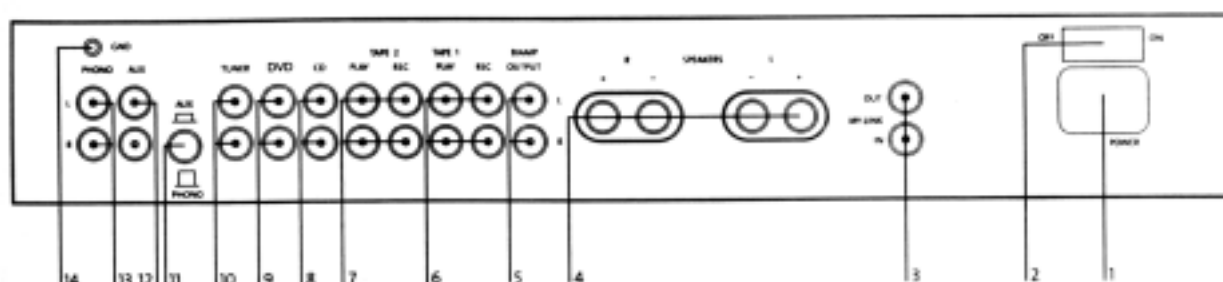

1、电源接口。

2、电源开关。

当开关处于 OFF 的位置时，将切断一切电源，您不能通过遥控器或前面板的 STANDBY 开关来开启机器。当开关处于 ON 的位置时，机器处于待机状态，您可以通过遥控器或 STANDBY 开关来开启机器。

3、MY-LINK 输入/输出接口。

当激光唱机与其它 MYRYAD 产品连接时，通过此接口可以把所有的器材串接起来，只用一个遥控即可操纵所有器材。

4、扬声器输出端子

扬声器输出端子有 L（左）、R（右）两组之分。当您面对功放的前面板时，您的左方是左扬声器（L）、右方是右扬声器（R）。而每一组扬声器端子本身也有“+”、“-”之分，“+”的标记是红色，“-”的标记是黑色。

5、“双功放”输出端子。

该端子允许您多接一台功率放大器，以 Z-140 推音箱的中高音，新增的功率放大器推音箱的低音，以“双功放”方式驱动音箱，从而大大改善重播效果。

6、磁带 1 输入/输出端子。

7、磁带 2 输入/输出端子。

8、激光唱机输入端子。

9、DVD 机输入端子。

10、调谐器输入端子。

11、唱头/辅助输入转换开关。

如果您选择了 PHONO 档，当开关被按下时，您只能听到来自 AUX 端的讯号；如果开关没有被按下，则可以听到来自 PHONO 端的讯号。

12、辅助线路输入端子。


该端子可接驳任何信号源（模拟唱机除外）

13、模拟唱机输入端子。

该端子可接驳使用动磁唱头或高输出动圈唱头的模拟唱机。

14、地线接线柱（模拟唱机专用）

前面板

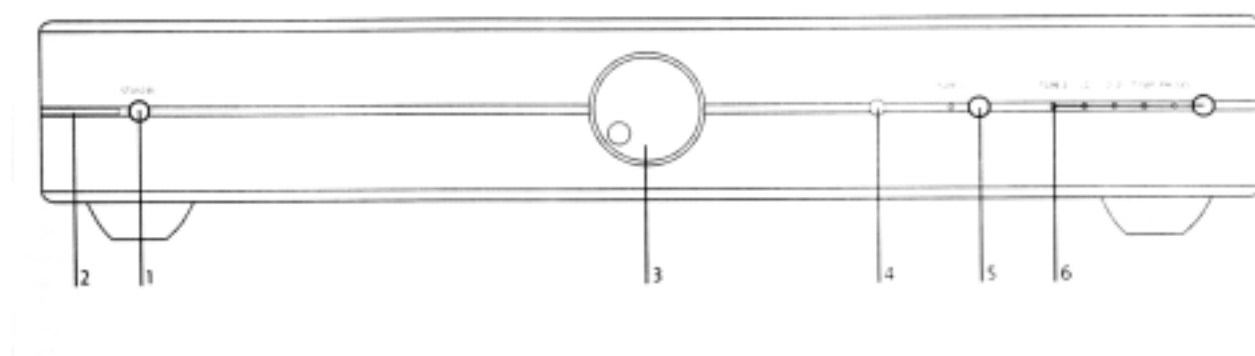

1、STANDBY 开关

当机背后电源开关处于 ON 位置时，机器处于待机状态。按一下 STANDBY 开关，指示灯闪烁数秒并进入正常工作状态。当要机器停止工作时，再按一下 STANDBY 开关，机器即重新进入待机状态。

2、远红外线接受窗。

3、音量控制旋钮。

4、耳机插孔。

5、磁带监听开关。

当您按下此开关后，将听到来自磁带 1 的卡座讯号，不管您是否按下此开关，都不影响您选择其它节目源，因此，如果您有一台三磁头卡座，就可以通过此开关来比较录音效果。

6、节目源选择开关（TAPE2/CD/DVD/TUNER/PHONO）

技术参数

额定功率	50w/声道 (8 Ω ,THD<0.1%)
信噪比	102dB
输入灵敏度	250mV
频响	20--20K HZ ±0.1dB
体积（WHD）	436×78×316mm
重量	6.7kg