


Sterling EL34MK1 中文说明书

欢迎使用 Audion 产品。所有 Audion 产品历经长时间研发，具有优秀的音质。Audion 产品的底板由镀铝板制成，可以最大程度防止电磁干扰及降低内部噪音。全部产品也是用最好的原件以全手工制成。

包装箱内包括：机器、电源线、说明书、保护泡沫、胆管。请把包装箱小心保管好，放在干燥的地方，以备日后之需。

机器应置于容易散热的地方。由于胆管在工作时温度很高，所以如果你要换胆的话，请至少在关机 20 分钟之后才能触摸胆管，否则容易被烫伤。更不要机器工作的时候拔除胆管，由此造成机器或胆管的损坏将不在保修范围内。


Sterling EL34MK1 在输入和驱动部分各使用了 6922 管和 5687 管。安装位置如下图所示：

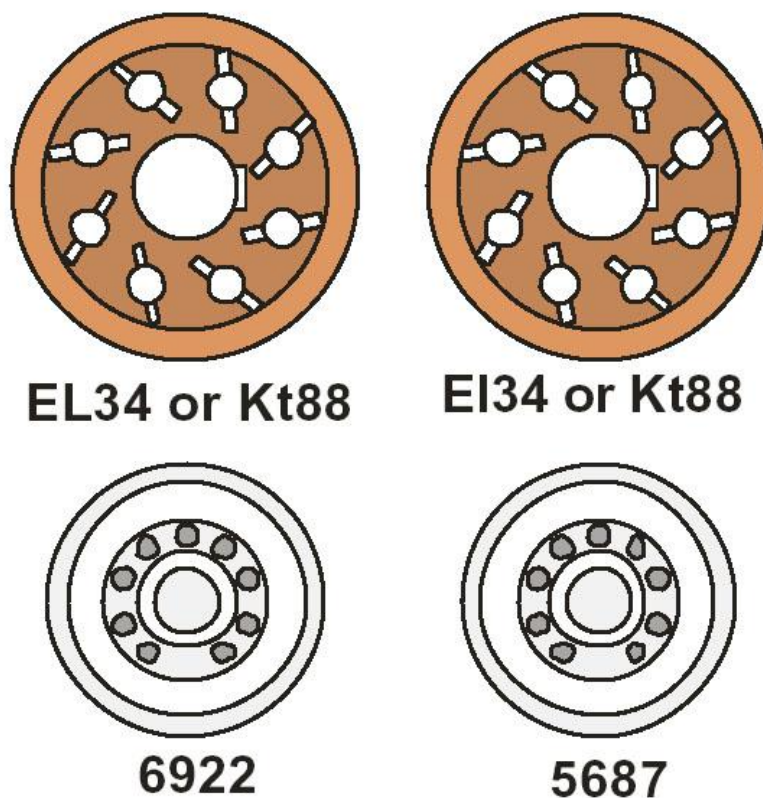

Audion Sterling Mark 1

当你面对机器时，6922 管放在前排胆座的左侧，5687 管放在前排胆座的右侧。EL34 管则放在后极管座。安装胆管时，请注意对好管脚和管座的位置，并小心插拔。所有管子均经严格配对，确保获得良好的音质。

Sertling EL34MK1 的背板如下图所示：

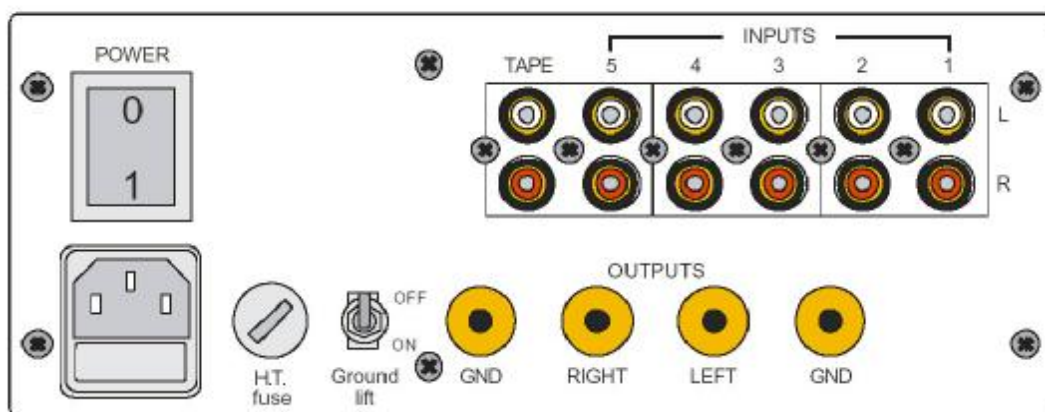

Audion Sterling Integrated / Remote Amplifier Rear Panel

白色端子代表左声道，红色端子代表右声道。在与讯源连接好后就可以和音箱连接了。连接时，要注意音箱同样分左、右声道，而且还分极性：L代表左声道，R代表右声道；红色代表正极，黑色代表负极。**Sterling EL34MK1** 推荐与灵敏度为 89dB 或以上的音箱搭配。该机的扬声器输出端子负载阻抗固定为 8 欧。

机背后的 **Ground Lift** 接地开关是用来减少对地反馈回路所引起的哼声的。原厂设地为 OFF，你可根据实际情况及个人口味将开关至于 OFF 或 ON 的位置。

在开机前，建议先将音量旋钮逆时针关至最小，然后才开启位于机器背后的电源开关，并逐渐拧大音量。胆管都有一个热身的过程，建议在开机数分钟之后才开始播放音乐。

通过上下拨动 1-5 组讯源的选择开关，可使改组讯源被接通或被切断。

平时清洁只须干净的软干布清洁表面灰尘即可，不可在机器表面使用任何溶剂。