


IN200 Signature 说明书

背板:

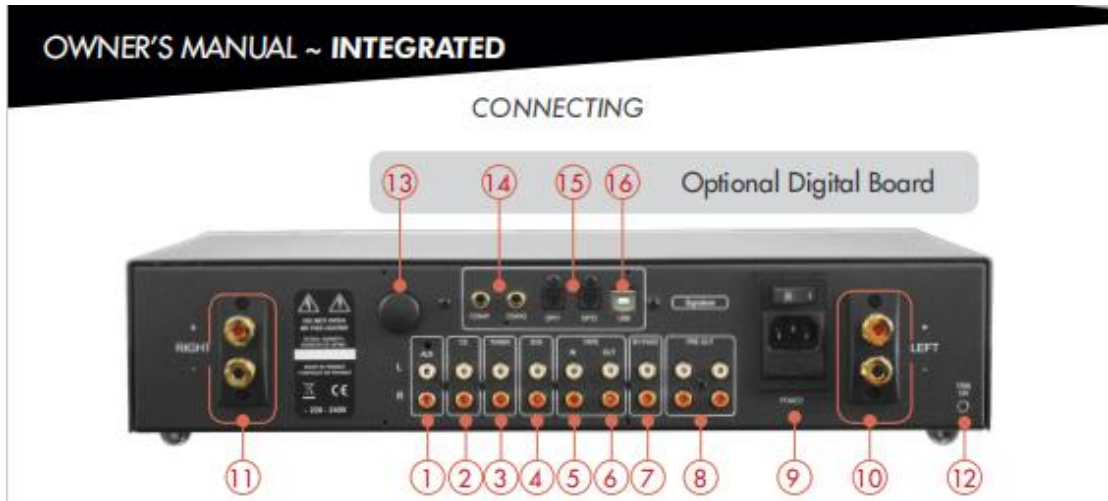

1、辅助输入（加装唱放板的话，此为唱头输入） 2、CD 输入 3、调谐器输入 4、DVD 输入
5、磁带输入（播放） 6、磁带输出（录音） 7、直通输入 8、前置放大器输出（可接 1-2
台功率放大器或与低音炮连接） 9、电源开关及电源插口（带保险丝） 10、左声道输出
11、右声道输出 12、联动输出 13、蓝牙接收器 14、同轴输入 1&2 15、光纤输入 1&2
16、USB 输入（B 型）


前面板:



17、耳机插孔（当插入耳机时，扬声器输出将被切断） 18、讯源选择（旋转时）/电源开关
（按下时） 19、音量/平衡调整/待机启动

遥控器:

遥控器配备了 2 节 CR2025 锂电池，可遥控 ATOLL 的合并机、CD 机、调谐器或前置放大器。

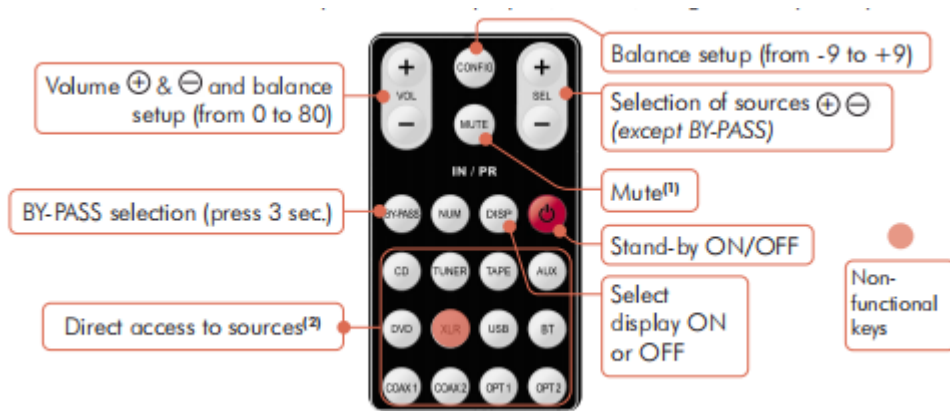

VOL (音量, \oplus & \ominus 调节范围: 0—80)

CONFIG (平衡调整, 调节范围: -9—+9)

SEL \oplus \ominus (讯源选择, 除了“直通”不能选)

MUTE (哑音键, 解除哑音状态可按遥控器任意键或转动前面板的音量旋钮)

BYPASS (直通键, 按 3 秒可启动直通功能)


Stand-by (待机开/关)

Direct access to Sources (直接选择讯源的各个按键)


DISP (显示屏开/关)

在你使用 BY-PASS (直通) 输入端子前, 切记将与该端子相连的器材的音量关小以免损坏机器。BY-PASS 端子使 IN200 Signature 变成一台纯后级, 可与前置放大器的输出端连接。BY-PASS 功能可通过前面板的讯源选择旋钮来选定, 或者按遥控器上的 BYPASS 键 3 秒来启动。选定后, BY-PASS 的字样将会出现在显示屏上, 遥控器将不起作用。要退出直通状态, 可再按遥控器上的 BY-PASS 键 3 秒, 或通过前面板的讯源选择旋钮切换到其它端口。

如果要使用 IN200 Signature 的 USB 输入端口, 须先在你的计算机安装相应的驱动程序, 驱动程序 (不适用于苹果计算机) 免费下载地址如下:

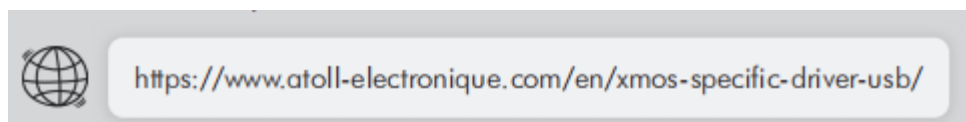

首次使用蓝牙功能须遵循以下步骤:

- 1、开启发送设备的蓝牙功能,  的标识将会在显示屏出现;
- 2、在发送设备的列表中选择 IN200;

3、一旦连接完成， 的标识将会在显示屏出现。

这样在源头设备所播放的音频讯号将会发送给 IN200 Signature。设备保持配对，直到 IN200 Signature 关机或中断连接。如果 IN200 Signature 想和其它发射设备连接的话，须先用 ON/OFF 开关将 IN200 Signature 完全关机，这样其它发射设备才能在 IN200 Signature 再次开机时在列表中看到它。为获得更好的接收质量，发射距离最好不要超过 5 米。