

AELITE 3 “月影” 三号说明书

祝贺您选择了“月影”三号，这是一对三分频的、强劲有力的落地式音箱，特点是使用金属振膜单元，可以获得出色的表现。请花几分钟时间阅读这份说明书，里面的建议将有助于充分发挥 AE 音箱的长处。

“月影”三号的金属膜中低音单元技术是源自 AE 著名的参考系列，其坚固的铝合金锥盘可以确保单元进行完美的活塞运动，同时也起到一个音圈散热器的作用。这些特点可以带来意想不到的通透、瞬态、动态和功率承受能力。高音单元为一只优质的钹磁丝膜球顶。所有的单元均经磁屏蔽处理，因此“月影”三号可以摆在靠近电视机的位置。“月影”三号内部接线全部使用优质无氧铜线，可以改善细节和瞬态。为获得好效果，聆听者坐下时，耳朵应与高音单元处于同一水平线或者稍低，并且最好将网罩摘除。


牢固的支撑对获得良好细节和动态是必不可少的。“月影”三号备有四颗脚钉，您需把它们都拧入音箱底部的安装孔中，然后仔细把脚钉拧入/拧出进行调整，使音箱可以平稳地放在地面上，最后用螺母锁紧即可。

太靠近侧墙会对低频产生影响，所以音箱应尽量远离墙角和侧墙，否则容易产生轰鸣。为获得良好的声像定位，音箱之间也应拉开 2 米左右。

在连接音箱前，应确保您的功放已处于关机状态，否则容易损坏音箱。

普通接法：首先分清左、右音箱。当您面对着两只音箱的正面时，您的左方为左音箱，右方为右音箱。以左音箱为例，把功放上标有 LEFT (L) 的接线端子上的“+”极（红色）与左音箱的“+”极（红色）连接，“-”极（黑色）与左音箱（黑色）相连即可。

双线分音接法：一般来说，双线分音接法可稍改善音质，不过您要多准备一对音箱线。在连接前，你一定要把音箱背后接线端子上 HF 与 LF 之间的短路片拿走，并注意妥善保管，留作日后使用。接线如图所示。

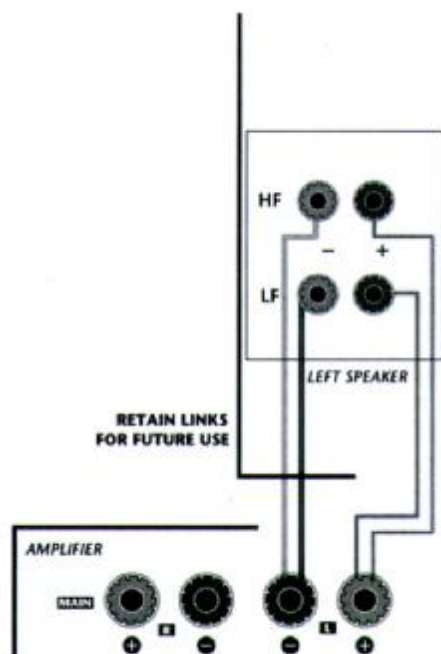

双功放接法：双功放接法与双线分音接法相类似，只不过在功放的一端是接在两台不同的功放上。这两台功放，一台推高音（HF）、一台推中低音（LF）。要注意在连接前把短路片摘除，否则可能损坏功放。

开机前先把音量关到最小，开机后选择相应的节目源，并逐渐开到一个适当的音量。